UNIT-EE

RAL 9016	Artikelnr.	Reflektor	Kelvin	Lumen	CRI	Leistung
weiß	10802-1S	20°	2700-6500K	max. 6.250lm	>80Ra-97Ra	max. 50W
weiß	10802-1M	40°	2700-6500K	max. 6.250lm	>80Ra-97Ra	max. 50W
weiß	10802-1W	60°	2700-6500K	max. 6.250lm	>80Ra-97Ra	max. 50W

RAL 9005	Artikelnr.	Reflektor	Kelvin	Lumen	CRI	Leistung
schwarz	10802-2S	20°	2700-6500K	max. 6.250lm	>80Ra-97Ra	max. 50W
schwarz	10802-2M	40°	2700-6500K	max. 6.250lm	>80Ra-97Ra	max. 50W
schwarz	10802-2W	60°	2700-6500K	max. 6.250lm	>80Ra-97Ra	max. 50W

RAL 9006	Artikelnr.	Reflektor	Kelvin	Lumen	CRI	Leistung
grau	10802-3S	20°	2700-6500K	max. 6.250lm	>80Ra-97Ra	max. 50W
grau	10802-3M	40°	2700-6500K	max. 6.250lm	>80Ra-97Ra	max. 50W
grau	10802-3W	60°	2700-6500K	max. 6.250lm	>80Ra-97Ra	max. 50W

mld.: 50.000h - L90 B10 - Tc 85° / max. 125 lm/W

Beschreibung:

Der LED Einbaustrahler mit einem kadanischen Leuchtenkopf
zeichnet sich durch sein zeitloses Design und seiner hervorragenden Qualität aus.

Das hochwertige Aluminiumdruckgussgehäuse mit passiver Kühlfuntkion garantiert eine lange Lebensdauer der LED.
Der Reflektor bietet eine optimale Lichtausbeute und Entblendung.
Natürlich sind die Reflektoren werkzeuglos über eine Bajonetttechnik austauschbar. Das Frontglas erfüllt bei extrem hoher Lichtdurchlässigkeit eine optimale Schutzfunktion vor Staub und anderen Einflüssen.

230V 50Hz · CE · F · IP 20

- 2×40° Schwenkbar
- Passivkühlung
- RAL nach Wahl
- Flicker freie Variante
- Schutzglas
- Marken - Technik
- 5 Jahre Garantie
- Gewicht 1,10kg

20° **40°** **60°**

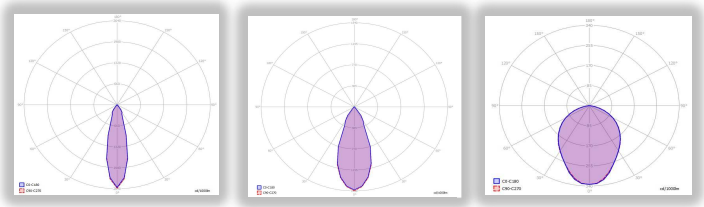

auf Anfrage:

DALI · Dimming · Food

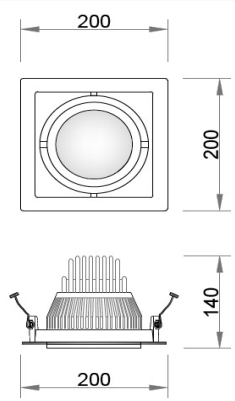

UNIT - EE
DA: 180 x 180mm
AD: 200 x 200mm
ET: 140mm