



Unit - EE Performance




- 2x40° Schwenkbar
- Passivkühlung
- RAL nach Wahl
- Flickerfrei

20°

40°

60°

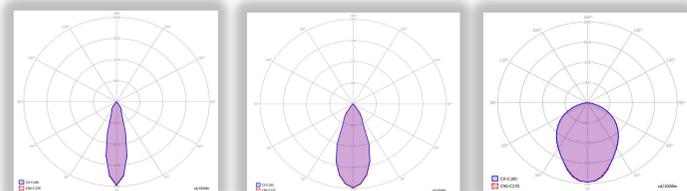

RAL 9016	Artikelnr.	Reflektor	Kelvin	Lumen	CRI	Leistung
weiß	11802-1S	20°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W
weiß	11802-1M	40°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W
weiß	11802-1W	60°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W
RAL 9005	Artikelnr.	Reflektor	Kelvin	Lumen	CRI	Leistung
schwarz	11802-2S	20°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W
schwarz	11802-2M	40°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W
schwarz	11802-2W	60°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W
RAL 9006	Artikelnr.	Reflektor	Kelvin	Lumen	CRI	Leistung
grau	11802-3S	20°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W
grau	11802-3M	40°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W
grau	11802-3W	60°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W

mlid.: 50.000h - L90 B10 - Tc 85° / max. 157 lm/W

Beschreibung:

Der Einbaustrahler ist sehr flexibel und ist ideal für schwierige Lichtsituationen geeignet. Das hochwertige Aluminiumdruckgussgehäuse mit passiver Kühlfunktion garantiert eine lange Lebensdauer der LED.



Der **SEGMENT Reflektor** sorgt für eine optimale Lichtausbeute und Entblendung.

Die Reflektoren können werkzeuglos mit einer Bajonettechnik getauscht werden.

Das **High Efficient** Frontglaserfüllt bei extrem hoher Lichtdurchlässigkeit eine optimale Schutzfunktion vor Staub und anderen Einflüssen. Der Außenrahmen kann individuell den Deckenausschnitten angepasst werden.

Somit sind Ausgleichsringe - Ronden überflüssig. Der LED Treiber ist flickerfrei und rundet die perfektion dieser Leuchte ab.

- Schutzglas
- Marken - Technik
- 5 Jahre Garantie
- Gewicht 0,90kg

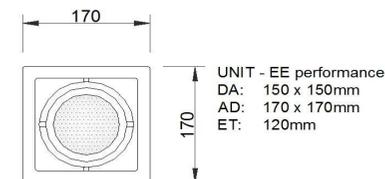

auf Anfrage:

