



Unit - EE III Perform.



- 2x40° Schwenkbar
- Passivkühlung

- RAL nach Wahl
- Flickerfrei

RAL 9016	Artikelnr.	Reflektor	Kelvin	Lumen	CRI	Leistung
weiß	11804-1S	20°	2700-6500K	max. 21.195lm	>80Ra-97Ra	max. 135W
weiß	11804-1M	40°	2700-6500K	max. 21.195lm	>80Ra-97Ra	max. 135W
weiß	11804-1W	60°	2700-6500K	max. 21.195lm	>80Ra-97Ra	max. 135W

RAL 9005	Artikelnr.	Reflektor	Kelvin	Lumen	CRI	Leistung
schwarz	11804-2S	20°	2700-6500K	max. 21.195lm	>80Ra-97Ra	max. 135W
schwarz	11804-2M	40°	2700-6500K	max. 21.195lm	>80Ra-97Ra	max. 135W
schwarz	11804-2W	60°	2700-6500K	max. 21.195lm	>80Ra-97Ra	max. 135W


RAL 9006	Artikelnr.	Reflektor	Kelvin	Lumen	CRI	Leistung
grau	11804-3S	20°	2700-6500K	max. 21.195lm	>80Ra-97Ra	max. 135W
grau	11804-3M	40°	2700-6500K	max. 21.195lm	>80Ra-97Ra	max. 135W
grau	11804-3W	60°	2700-6500K	max. 21.195lm	>80Ra-97Ra	max. 135W

mlid.: 50.000h - L90 B10 - Tc 85° / max. 157 lm/W

Beschreibung:

Der Einbaustrahler ist mit seinen drei Leuchtenköpfen sehr flexibel und ist ideal für schwierige Lichtsituationen geeignet.
 Das hochwertige Aluminiumdruckgussgehäuse mit passiver Kühlfunktion garantiert eine lange Lebensdauer der LED.
 Der **SEGMENT Reflektor** sorgt für eine optimale Lichtausbeute und Entblendung.
 Die Reflektoren können werkzeuglos mit einer Bajonettechnik getauscht werden.
 Das **High Efficient Frontglas** erfüllt neben der hohen Lichtdurchlässigkeit eine optimale Schutzfunktion vor Staub und anderen Einflüssen.
 Der Außenrahmen kann individuell den Deckenausschnitten angepasst werden.
 Somit sind Ausgleichsringe überflüssig. Der LED Treiber ist flickerfrei und rundet die Perfektion dieser Leuchte ab.

- Schutzglas
- Marken - Technik
- 5 Jahre Garantie
- Gewicht 2,90kg

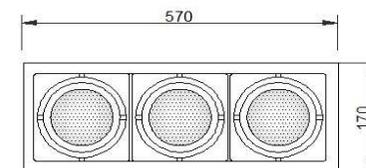

UNIT - EE III performance
 DA: 150 x 550mm
 AD: 170 x 570mm
 ET: 120mm

