UNIT - PL Performance

230V 50Hz CE IP 20

- Baldachin
- Passivkühlung
- RAL nach Wahl
- Flickerfrei

RAL 9016	Artikelnr.	Winkel	Kelvin	Lumen	CRI	Leistung
weiß	12801-1S	20°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W
weiß	12801-1M	40°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W
weiß	12801-1W	60°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W

RAL 9005	Artikelnr.	Winkel	Kelvin	Lumen	CRI	Leistung
schwarz	12801-2S	20°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W
schwarz	12801-2M	40°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W
schwarz	12801-2W	60°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W

RAL 9006	Artikelnr.	Winkel	Kelvin	Lumen	CRI	Leistung
grau	12801-3S	20°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W
grau	12801-3M	40°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W
grau	12801-3W	60°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W

mld.: 50.000h - L90 B10 - Tc 85° / max. 157 lm/W

Beschreibung:

Die Pendelleuchte kann für Grundbeleuchtung oder zur Akzentuierung genutzt werden.
Die Farbe des Kunststoffkabels kann frei gewählt werden. Es stehen auf Anfrage 12 Farben und Muster zur Auswahl
Mit einer Kabellänge von bis zu 2m ist die Pendelleuchte sehr flexibel einsetz bar.
Das hochwertige Aluminiumdruckgussgehäuse mit passiver Kühlfuntkion garantiert eine lange Lebensdauer der LED.
Der **SEGMENT Reflektor** sorgt für eine optimale Lichtausbeute und Entblendung. Die Reflektoren können werkzeuglos mit einer Bajonetttechnik getauscht werden. Das **High Efficient Frontglas** erfüllt bei extrem hoher Lichtdurchlässigkeit eine optimale Schutzfunktion vor Staub und anderen Einflüssen. Die hochwertigen LED's haben keine UV & Wärmestrahlung.

Der LED Treiber ist flickerfrei und rundet die perfektion dieser Leuchte ab.

- Schutzglas
- Marken - Technik
- 5 Jahre Garantie
- Gewicht 1,15kg

20° **40°** **60°**

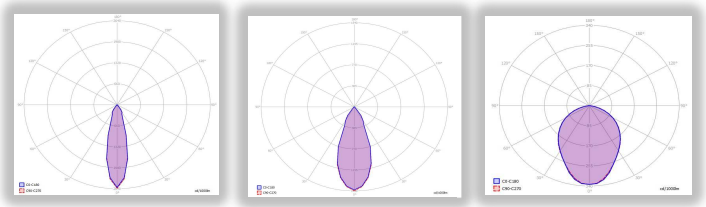

auf Anfrage:
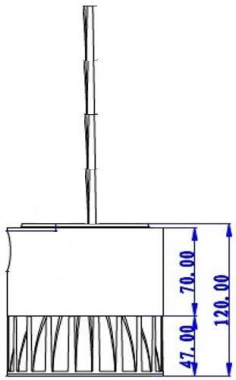
DALI Dimming Food